

产品概述

MO-SW4C/6C是SMC系列开关面板模块产品之一，广泛应用于智能照明、智能家居、客房控制等控制领域，具有金属拉丝灵动按键、LED背景灯提示灯特点，可选类型为4键、6键。SW系列P总线开关面板带现场通信接口，可与SMC系列智能主控制器组成网络结构化智能照明控制系统。



技术参数

| 项 目 | 参 数 |
|-------|--------------------------|
| 静态功耗 | 20mA@24V |
| 动态功耗 | 35mA max@24V |
| 电源 | P总线链路供电 |
| 按键数 | MO-SW4C:4键 MO-SW6C:6键 |
| 开关输入 | 金属拉丝灵动按键 |
| 信号输出 | 前景指示和背景指示 |
| 工作温度 | -10~50℃ |
| 存储温湿度 | 常温, 0%~95%RH无冷凝 |
| 外形尺寸 | 86mm(W)*86mm(H)*34mm(D) |
| 外壳材料 | 金属+ABS工程塑料 |
| 安装方式 | 86盒安装 |


安装说明

安装方式：86盒安装。请按设备外壳接线端子引脚定义指示接线，接线端子引脚定义如下表所示。接线前请切断电路以防触电，设备上电前检查供电是否在要求电压范围之内，供电不能超过此范围，否则容易烧坏模块。安装和放置SMC系列开关面板模块时应避免阳光直射，防潮，不能受雨淋。

MO-SWXC接线引脚定义表：

| 名 称 | 标 识 | 意义说明 |
|------|----------|-----------|
| PBUS | 24VAC/DC | Pyxos总线端口 |

外观尺寸 (以MO-SW4C为例)

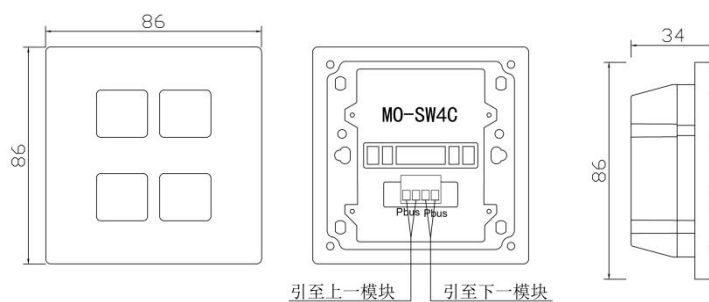

本文所含信息如有变更，不予另行通知。本公司保有未经通知即可变更与修改本文件内容之权利