



CHNT

正泰电器

应用场景



高端住宅

正泰 NX50 系列终端配电箱为居家可靠用电保驾护航



商业建筑

正泰 NX50 系列终端配电箱保障场所用电安全



居民住宅

正泰 NX50 系列终端配电箱让家庭用电安全放心

行业领域

四大板块：智能电气、绿色能源、智能楼宇与家居、工控与自动化



智能电气



绿色能源



智能楼宇与家居



工控与自动化

权威认证

- 符合标准：GB/T 17466.1-2008、GB/T 17466.24-2017
- 满足CCC认证



CHNT

正泰电器



NX50系列 暗装式配电箱(箱体)

北京行业代表一处/二处/三处
电话：010-56763700
传真：010-56763722
地址：北京市丰台区总部基地8区5号楼

石家庄行业代表处
电话：010-56763700
传真：010-56763722
地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路121号万达广场写字楼A座16层

沈阳行业代表处
电话：010-56763700
传真：010-56763722
地址：沈阳市和平区南京南街197号汇融金融中心801室

长春行业代表处
地址：长春市二道区洋浦大街凯利中心2102室

南京行业代表一处/二处/三处
电话：025-84653377
传真：025-84653309
地址：江苏省南京市建邺区河西大街66号徐矿广场A座11F

苏州行业代表一处/三处
地址：江苏省苏州市姑苏区万科金色里程8-2903

合肥行业代表处
电话：0551-62622075
传真：0551-62622075
地址：安徽省合肥市华裕大厦B座704

杭州行业代表处
地址：浙江省杭州市滨江区月明路560号正泰大厦7楼

温州行业代表处
地址：浙江省温州市北白象镇正泰路1号

福州行业代表一处/二处
电话：0591-83377474
地址：福建省福州市仓山区浦上大道万达广场SOHO-C4-2110室

上海行业代表一处/三处
电话：021-67777777
传真：021-67777777
地址：上海市松江区思贤路3857号4楼

济南行业代表一处/二处/三处
电话：0531-86268730
传真：0531-86268700
地址：山东省济南市市中区二环南路2666号鲁能国际中心2403室

青岛行业代表处
地址：市北区台柳路(黑龙江南路2号)万科中心B座12A10室

太原行业代表处
电话：0351-6855580
传真：0351-6855580
地址：山西省太原市万柏林区长风西街16号万国城MOMA2期12号楼2单元1102室

郑州行业代表一处/二处/三处
电话：0371-60956799
传真：0371-60956789
地址：河南省郑州市金水区花园路144号信息大厦1707室

广州行业代表一处/二处/三处
电话：020-38489277
传真：020-38489257
地址：广东省广州市番禺区市桥山西路228号海乐荟3座19楼

深圳行业代表处
电话：0755-21003015
传真：0577-62877777
地址：深圳市龙华区腾龙路金地大厦E座502室

武汉行业代表处
电话：027-85752777
传真：027-85753777
地址：湖北省武汉市江汉区后襄河北路59号海马公园1栋1201-1205室

长沙行业代表处
电话：0731-82258277
传真：0731-8970391
地址：长沙市万家丽中路一段176号旺德府国际大厦1406-1407室

西安行业代表处
电话：029-86113877
传真：029-86113877
地址：陕西省西安市经济开发区凤城五路恒石国际中心B座2201号

成都行业代表一处/二处
电话：028-85121777
传真：028-85121777
地址：四川省成都市武侯区航空路6号丰德国际广场B1-3A层

重庆行业代表处
地址：重庆市渝中区经纬大道333号1幢康德国际SOCO写字楼25-4

贵阳行业代表处
电话：0851-84792577
传真：0851-84792577
地址：贵州省贵阳市观山湖区黔桂国际商务中心15楼04房间

昆明行业代表处
电话：0871-63647777
传真：0871-63640577
地址：云南省昆明市经开区凌源路15号云南正泰电气有限公司5楼

浙江正泰电器股份有限公司

地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮编：325603
电话：0577-62877777
传真：0577-62875888

全国统一客户服务热线 **400-817-7777**

欢迎访问：Http://www.chint.net | 欢迎咨询：E-mail: chint@chint.com



正泰电器微信公众号



正泰电器官方微博



本广告资料由正泰电器(CHINT ELECTRIC)印制，仅用于说明品牌形象标准的相关信息。正泰电器随时可能因品牌形象而改进本手册有关内容，或对本手册的印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。本手册仅限正泰电器及授权产业公司内部使用，禁止外传。

“CHINT”正泰 系中国驰名商标。属正泰电器(CHINT ELECTRIC)所有。正泰电器(CHINT ELECTRIC)版权所有。采用环保油墨印刷。2021.08



正泰核心



产品特点



颜色丰富

视窗颜色选择，分透明视窗、白色不透明视窗，方便客户选择



规格多样

多款箱体规格，满足客户应用需求



选材科学

ABS 面板材料，耐高温，抗变形，不易变色



简单便捷


双排箱体采用连体导轨，接线稳定可靠

产品概览

适用范围

- NX50 暗装式配电箱（箱体）（以下简称配电箱箱体）是一种容纳电器附件（电气元器件等）的空壳体，能达到合理的电能分配，方便对电路的开关操作，直观的显示电路的导通状态，并能提供相应的防外部影响和防止从任何方向触及外壳内带电部件的保护。

型号及含义

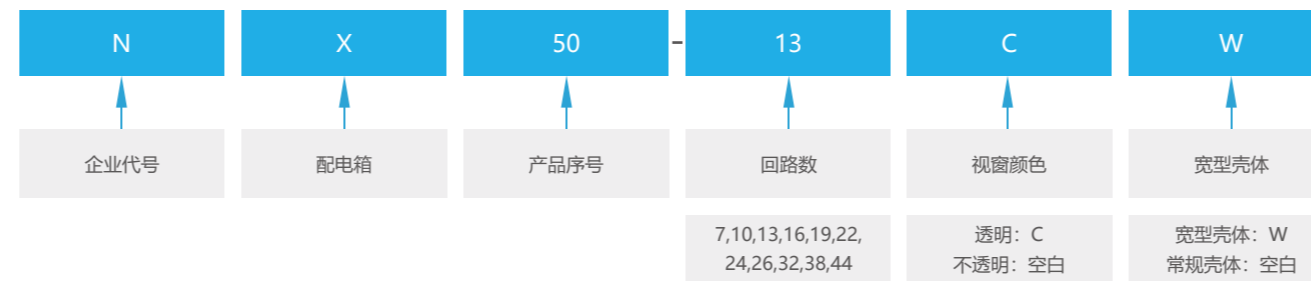

正常工作条件、运输条件

工作条件:

- 适用于通常不超过 +35°C，偶尔会达到 +40°C，在 24h 内，最高 +40°C 和最低 -5°C 的环境温度中。

运输条件:


- 产品在运输时应轻拿轻放、不要倒置，避免强烈碰撞。

主要技术参数

序号	性能	参数
1	安装方式	暗装
2	回路数	7·10·13·16·19·22·24·26·32·38·44
3	防护等级	IP30
4	额定电压	220V / 380V
5	额定电流	100A

外形及安装尺寸

NX50暗装式配电箱（箱体）外形图

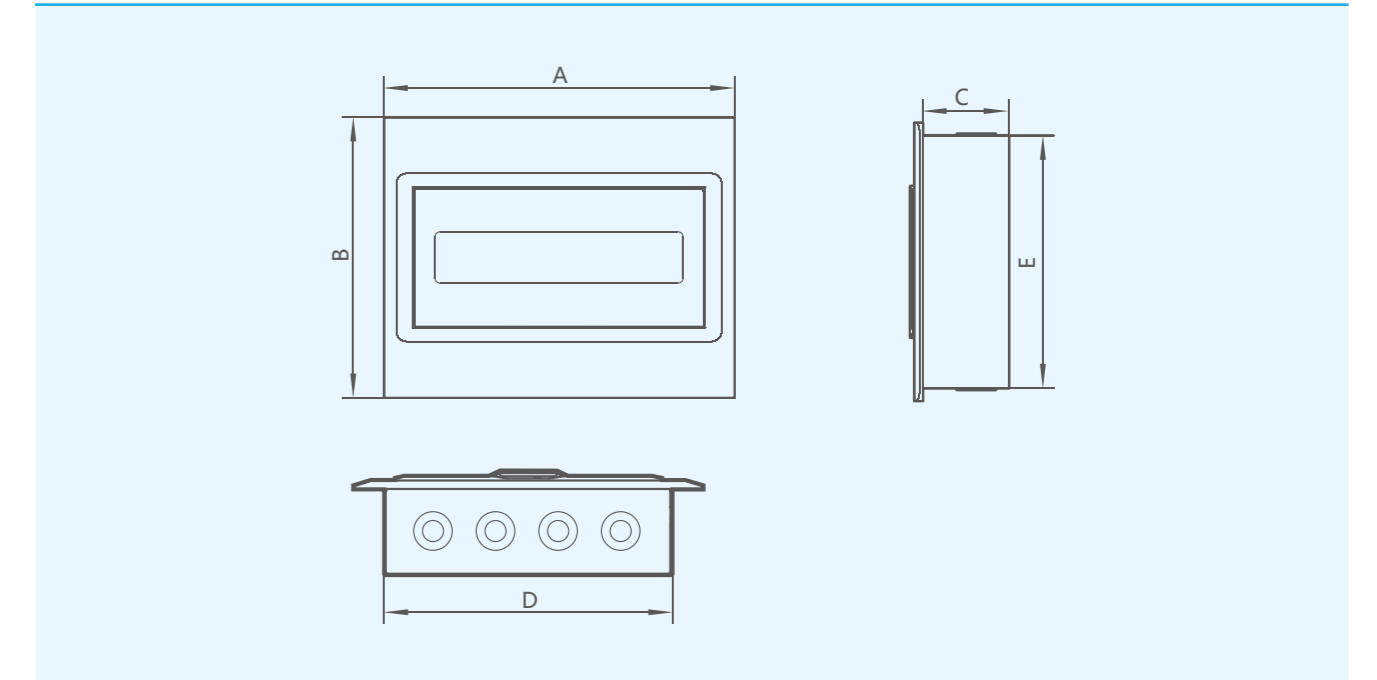

产品规格	A	B	C	D	E
NX50-7□ (箱体) 暗装	215	210	80	180	190
NX50-10□ (箱体) 暗装	272	230	80	234	190
NX50-13□ (箱体) 暗装	328	230	80	288	190
NX50-16□ (箱体) 暗装	380	230	80	342	190
NX50-19□ (箱体) 暗装	433	230	80	396	190
NX50-22□ (箱体) 暗装	488	230	80	450	190
NX50-24□ (箱体) 暗装	530	250	80	486	210
NX50-26□ (箱体) 暗装 (双排)	328	410	90	288	390
NX50-32□ (箱体) 暗装 (双排)	380	410	90	342	390
NX50-38□ (箱体) 暗装 (双排)	433	410	90	396	390
NX50-44□ (箱体) 暗装 (双排)	488	410	90	450	390
NX50-10□W (箱体) 暗装	270	230	90	234	210
NX50-13□W (箱体) 暗装	326	230	90	288	210
NX50-16□W (箱体) 暗装	383	230	90	342	210
NX50-19□W (箱体) 暗装	430	230	90	396	210
NX50-22□W (箱体) 暗装	486	230	90	450	210
NX50-24□W (箱体) 暗装	527	250	90	486	230

产品选型与订货须知

- 用户订货时，必须写明产品的名称、型号、订货数量；
- 订货举例：如订 NX50 暗装式配电箱，10 回路，透明视窗，宽型箱体，数量为 1000 台；请写：NX50-10CW 1000 台